CHIERICI TITO s.r.l.

PMP90 UREA

PISTOLE TRAVASO BLU
BLUE GUNS FOR LIQUID TRANSFER
15.0001.81

I / GB — 1

19/02/09

- NUOVO DESIGN DELLA PISTOLA CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DELL'ERGONOMIA E DELL'IMPUGNATURA.
  NEW GUN DESIGN WITH CONSEQUENT IMPROVEMENT ON ERGONOMICS AND HANDGRIP.
- AGGIUNTE NUOVE TACCHE PER IMPEDIRE LO SFILAMENTO DELLA PISTOLA DAL SERBATOIO DURANTE L'EROGAZIONE.
  NEW NOTCHES ADDED TO AVOID THE GUN SLIPPING FROM THE TANK DURING DELIVERY.
- MIGLIORATO IL SISTEMA DI BLOCCO IN APERTURA DELLA PISTOLA, EVITANDO SCHIACCIAMENTI ACCIDENTALI DELLA MANO.
  LOCKING SYSTEM IMPROVED UPON GUN APERTURE, AVOIDING ACCIDENTAL SQUEEZING OF THE HAND.
- OTTIMIZZATI PASSAGGI INTERNI, DIMINUZIONE DELLA PERDITA DI CARICO CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO NELL'UTILIZZO A BASSA PRESSIONE.
  INTERNAL PASSAGES OPTIMIZED, PRESSURE LOSS DECREASED WITH CONSEQUENT IMPROVEMENT AT LOW PRESSURE USE.
- AUMENTATA PORTATA MASSIMA E DIMINUITO FORZA DI APERTURA (MAX 6.6 daN) E FORZA DI MANTENIMENTO (MAX 2.4 daN).
  MAXIMUM FLOW RATE INCREASED, OPENING FORCE DECREASED (MAX 6.6 daN) AND POSITION FORCE (MAX 2.4 daN)

SPECIFICHE TECNICHE – *SPECIFICATION*

– PRESSIONE NOMINALE *RATED PRESSURE*	5 bar – 0.5 MPa (72.5 psi)
– PORTATA MASSIMA *MAX FLOW RATE*	90 l/min (23.8 USG p.m.)
– TEMPERATURA MASSIMA *MAX WORKING TEMPERATURE*	60° C (140 °F)
– FORZA APERTURA LEVA *TRIGGER APERTURE FORCE*	66 N (14.6 lbf.)
– FORZA MANTENIMENTO LEVA *TRIGGER HOLDING FORCE*	24 N (5.3 lbf.)
– MATERIALE *MATERIAL*	PA6 RINFORZATO BLU, GUARNIZIONI IN FKM (VITON) *MADE IN REINFORCED BLUE PA6, SEALS MADE OF FKM (VITON)*
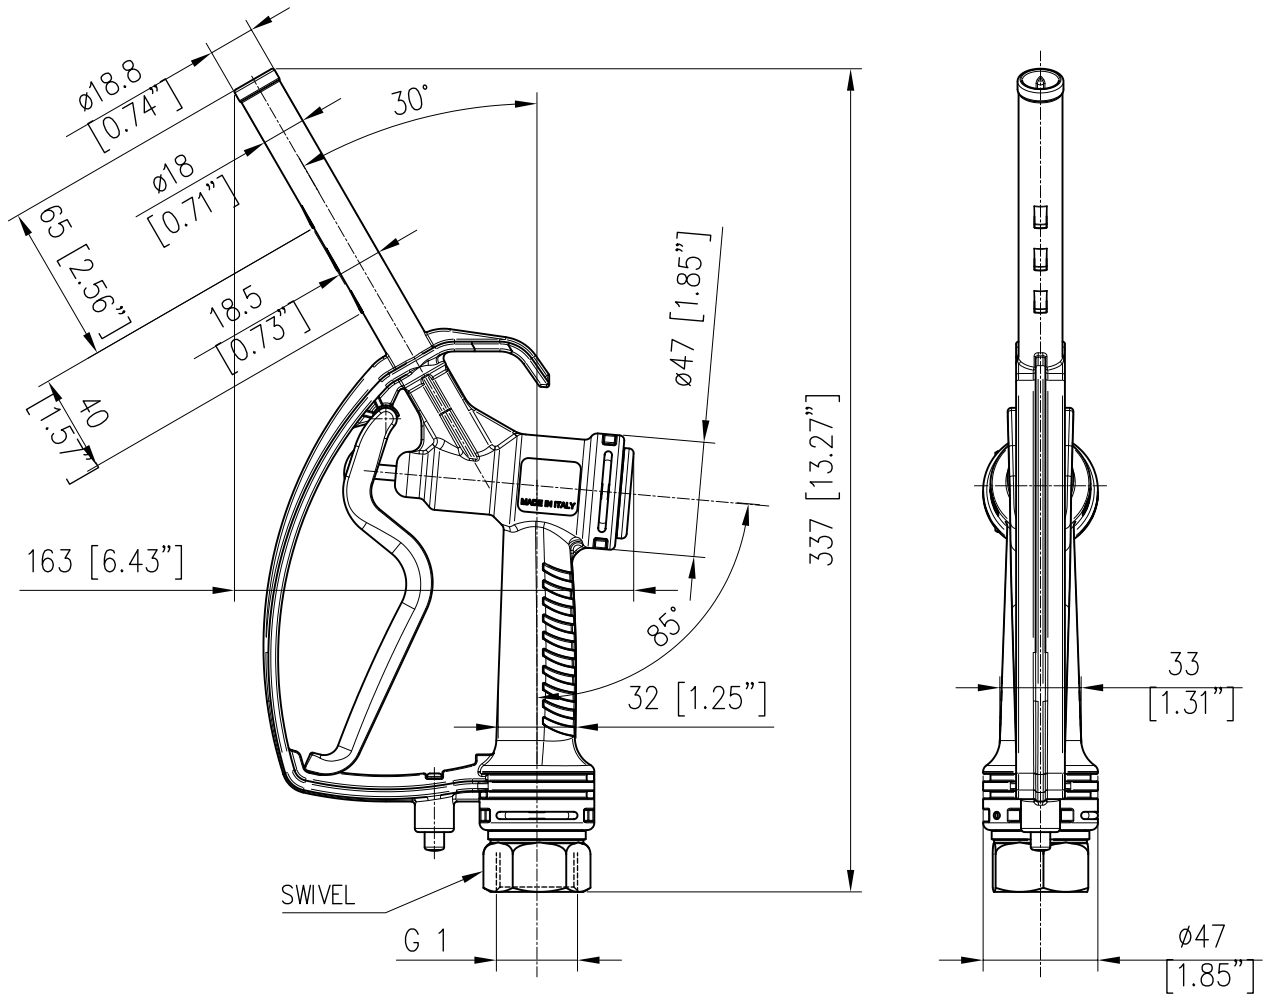
MISURE D'INGOMBRO – *OVERALL DIMENSIONS*